

# JETSPRAY

## Minimalmengen-Schmier-System




## Sparen Sie Kühlmittel und dessen Entsorgung

JETSPRAY arbeitet ohne Pumpe und ist kompakt und platzsparend. Das Gerät ist für alle Maschinen geeignet (BAZ, Fräs-, Bohr-, Sägemaschinen etc.). Montage und Anschluss sind innerhalb weniger Minuten durchführbar. JETSPRAY ist das preisgünstigste MMS-System auf dem Markt.

- Optimale und sparsame Verwendung von KSS
- Einfaches, getrenntes Einstellen von Kühlmittelmenge und Luftzufuhr
- Punktgenaue Werkzeugschmierung durch 1 oder 2 Düsen
- Längere Werkzeugstandwege
- Vermeidung von KSS-Entsorgungskosten
- Alle Teile in rostfreier Ausführung
- Verschiedene Längen des Segmentschlauches
- Verschiedene Längen des Ansaugschlauches
- Starker Prismen Magnetfuß mit An/Aus Schaltung
- einfach, günstig und robust

## Für maximale Schmierung und verlängerte Werkzeugstandzeit bei minimalstem Kühlschmierstoff Bedarf

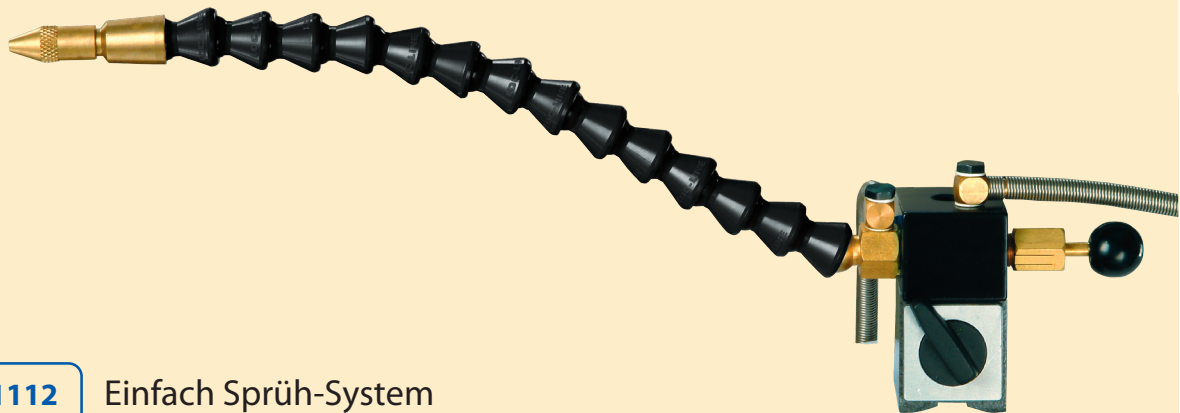

**J1112** Einfach Sprüh-System



**J2112** wie J1112, aber doppelt Sprüh-System

Ein System besteht aus den folgenden Basiselementen: Ein Steuerventil, einem Sprüh-System mit einem hochwertigen LOC-LINE Schlauch, einer Druckleitung, einer Saugleitung für Kühlmittel und einem Starken Ein/Ausschaltbaren Magneten. Der Magnet hat eine "V" - förmige Basis, welche es ermöglicht, ihn auch an unebenen Stellen zu befestigen.

Druckluftschlauch	Saugleitung	Einfach-Sprüh-System mit der Länge (mm)			Doppelt-Sprüh-Systeme mit der Länge (mm)		
		203	273	375	203	273	375
1 m	1 m	J1112	J1113	J1114	J2112	J2113	J2114
1 m	2 m	J1122	J1123	J1124	J2122	J2123	J2124
2 m	1 m	J1212	J1213	J1214	J2212	J2213	J2214
2 m	2 m	J1222	J1223	J1224	J2222	J2223	J2224

**THIEME**  
#ZERSpannung PUR



Thieme GmbH  
Königsfelderstr. 33  
58256 Ennepetal  
02333-9786-0  
info@thieme-werkzeuge.de

INGENIEURBÜRO  
**THIERMANN** **IBT**